



Verwerkingsadvies stalen lateien

voor ClickBrick gevelstenen



Verwerkingsadvies

Lateien ten behoeve van ClickBrick

1. De wijze van identificatie van het product

De geleverde lateien worden berekend en geleverd volgens BRL3121 onder nummer CTG 238 en dienen te worden verwerkt volgens onderstaande verwerkingsvoorschriften.

De lateien worden uitgevoerd zonder zettingen, dus rechte onderflens en rechte rug. (Zetting B)

De lateien worden per project gemerkt. Deze merken zijn terug te vinden in het werkvoorbereidingsboekje en op de geveltekeningen die voor definitief gestuurd zijn.

Op iedere pallet die geleverd wordt zit een sticker met vermelding van een deelleveringsnummer. Dit nummer is terug te vinden op de uittrekstaat in het werkvoorbereidingsboekje. Ook staan op de sticker de klantgegevens en de palletomschrijving. Deze zijn ook terug te vinden in het hoofd van de uittrekstaat. In dit hoofd staat ook nog aanvullende informatie betreffende de datum, de projectnaam, de werkvoorbereider en het werk-, offerte en deellevering nummer.

Standaard lateien

Palletsticker

Buiten standaard lateien

Palletsticker

Lateien

Klantenrekening : MAUS Bouw BV
 Project : Uitbreiding Winkelgebied CH
 Doellevering : Lateien voorgevel RAL 7016
 Werkvoorbereider : Johan de Wit

Datum : 12-12-2019
 Werksnummer : W068613
 Projectnummer : 809089LA_001
 SGO Offerte nummer : 872443
 Doellev. nummer : 5946141_1

Lateien: S 235 JR (NEN-EN 10025-2:2004); Thermisch verzinkt (NEN-EN-ISO1461:2009)
 Polyester poedercoating 80 micral Ral 7016 Antracietgrijs (RALN 5254)

Omschrijving	Merk	Type	Stuks	Dag	Lengte	Afmeting			Ber.	Wt.	Bijlage	Bodemplaat				Plaat				Gaten	Litho	Aanlag	Leng	
						Hoof	Maat	B				H	D	Z	B	Z	A	D	L					St
Voorgevel	L7	L7	3	1034	1234	90	90	3	C	L7														
Singlestraat	L28	L28	7	2430	2630	90	100	4	C	L28														
	L50	L50	7	1890	2090	90	230	3	B	L50														
	L51	L51	1	3600	3900	90	260	8	B	L51														
Totaal																								

Bij lateien zonder berekening is uitgegaan van een maximale belasting conform bijgevoegde tabel standaard lateien. Er is gerekend met een soortelijk gewicht voor het metaalwerk van 7.833N/m³ bij een wanddikte van 100mm.
 *) Hier is gerekend met boogwerking. Het op: dlataties zijn hier niet toegestaan.

© Lateien NEN-EN 10025-2:2004. Voor Dof 50-0001 zie www.vebo.nl

Uittrekstaat uit het boekje


Versie 02-11-02-2020

Verwerkingsadvies

2. Wijze van transport en opslag van de onderdelen

Lateien dienen los van de grond en droog te worden opgeslagen. Voorkom beschadigingen op de bouwplaats! Mochten de lateien toch zijn beschadigd, deze niet verwerken maar contact opnemen met de afdeling werkvoorbereiding.


In geval er sprak is van lichte beschadigingen van de coating willen wij u verwijzen naar de reparatie voorschriften op onze website (zie ook herstelprocedure bij beschadigingen).

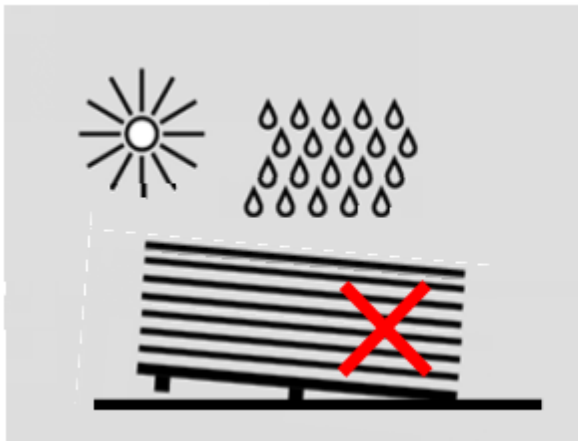

3. Lateien

- De latei dient door middel van de bijgeleverde oplegplaatjes in hoogte gesteld en opgelegd te worden.
- Bovenzijde onderflens van de latei gelijk met bovenzijde steen (aan de draad).
- Over de totale lengte van de latei het glijfolie van 0,5 mm dikte aanbrengen tussen latei en ClickBrick. De glijfolie ook toepassen als er dpc-folie wordt toegepast.


Verwerkingsadvies

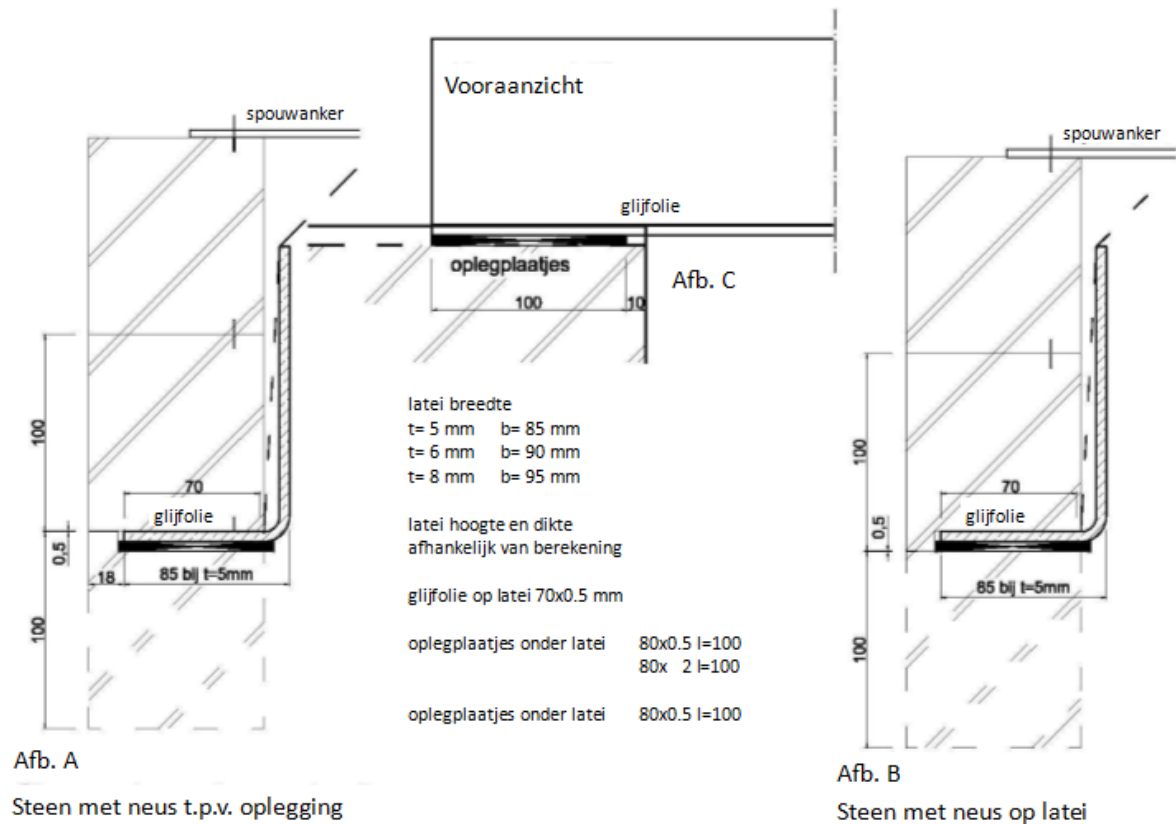

- De ClickBrick dient ongeveer 18 mm over de latei gelegd te worden, zodat de strengpersgaten niet in het zicht komen. Hierdoor zal de steen ook niet in de ronding van de latei terecht komen (zie figuur lateien t.p.v. ClickBrick afb. A of B, afhankelijk van de uitvoering).
- De minimale opleglengte dient 100 mm per zijde te bedragen (zie bijlage lateien t.p.v. ClickBrick afb. C).
- Dilataties die aangegeven zijn moeten beslist worden uitgevoerd. Het toevoegen van verticale dilataties altijd in overleg met de afdeling werkvoorbereiding.
- De eerste rij spouwankers in de eerste of tweede lintvoeg boven het hoeklijn aanbrengen.
- Tijdens het stapelen de latei niet verticaal ondersteunen, dit om een schokbelasting bij het weg halen van de stempels te voorkomen. Wel de latei tegen kantelen behoeden.
- Zie voor de montage van het gevelsysteem en de hierbij behorende spouwankers de verwerkingsvoorschriften van de leverancier van het ClickBrick.
- De lateien worden uitsluitend uitgevoerd zonder zettingen, omdat een zetting aan de onderzijde niet in de lintvoeg past.

Verwerkingsadvies

- Tussen de onderkant van de latei en de bovenkant van het kozijn ruimte houden volgens detail architect echter minimaal 10mm zodat de berekende doorbuiging kan optreden.

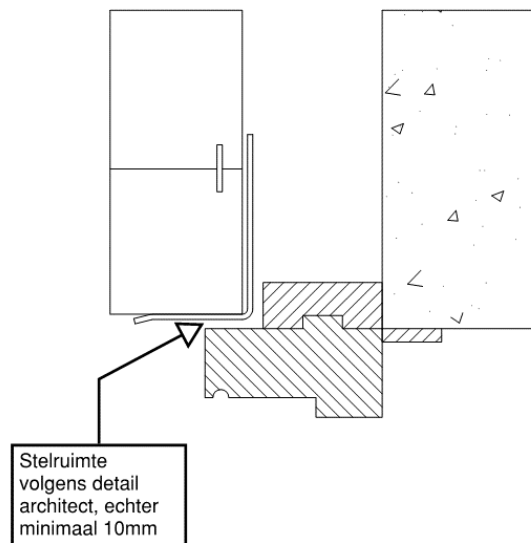


Verwerkingsadvies

4. Bouwkundige aansluitingen en waterkerende folie

Uitgangspunten gevel **met** spouwankers:

- Aangrijppunt belasting op $1/2 \times B$ uit de achterkant steen.
- Minimaal 4 spouwankers per m^2 toepassen conform de NEN 1996-1-1 en de NPR 9096-1-1.
- De eerste rij spouwankers in de eerste of tweede lintvoeg boven het hoeklijn aanbrengen en de tweede rij op 600mm boven het horizontale deel (onderflens) van de latei, bij afwijkingen dient dit door de constructeur te zijn aangegeven.

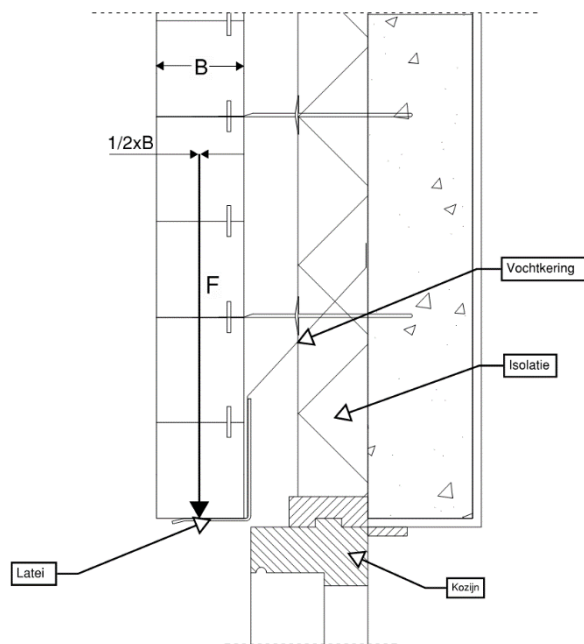

Verwerkingsadvies

5. Conservering

Stalen lateien worden geconserveerd volgens de geldende regelgeving voor het verzinken (ISO 1461) en het coaten (NEN 5254).

Bij beschadigen dient er te worden gekeken of de beschadiging van dusdanige aard is dat de conservering wordt aangetast.


Als dat niet het geval is volstaat reparatie doormiddel van een verf in RAL kleur of gelijkwaardig.

Als dat wel het geval is zal er een nieuw element moeten worden gemaakt of zal het bestaande element opnieuw verzinkt en gecoat moeten worden zodat de conservering gewaarborgd blijft.


Voor reparatievoorschriften verwijzen we u naar onze website.

Verwerkingsadvies


BIJLAGE PRINCIPE UITVOERING GEBOUTE BODEMPLATEN TBV LATEIEN EN GEVELDRAGERS.

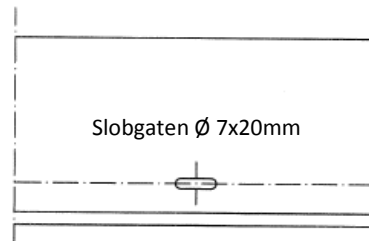

Gaten in hoeklijn GD of LA

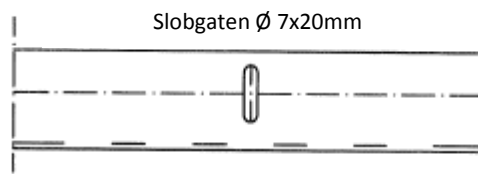

Gaten in bodemplaat

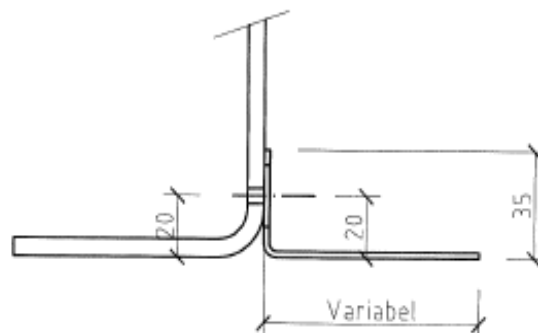

Standaard maten

Bodemplaat, tenzij anders afgesproken, in het werk aan de hoeklijnen bouten met de meegeleverde slotbouten M5x16. Bij hoeklijnen met consoles, moet de hoogte van onderzijde console tot onderzijde hoeklijn minimaal 40mm zijn. Bodemplaten zijn standaard sendzimir verzinkt. Wanneer de lateien of gevel dragers in kleur gecoat zijn, worden de bodemplaten in dezelfde kleur gecoat.