


Verwerkingsadvies


Montage bodemplaat/ spouwafdichting

t.b.v. lateien en geveldragers


De bodemplaat/spouwafdichting dient in het werk aan de latei/geveldrager bevestigd te worden met de meegeleverde slotbouten M5x16. Bodemplaten/spouwafdichting zijn doorgaans sendzimir verzinkt.

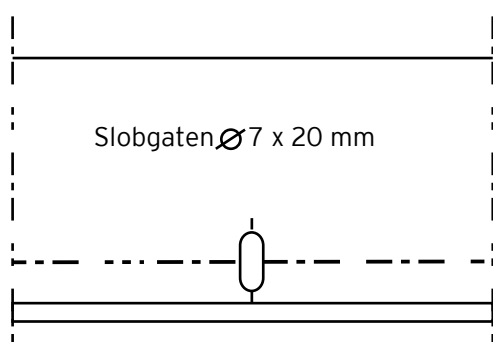

Gaten in hoeklijn GD of LA

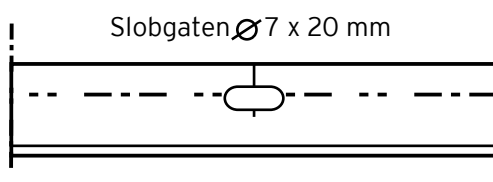

Gaten in bodemplaat

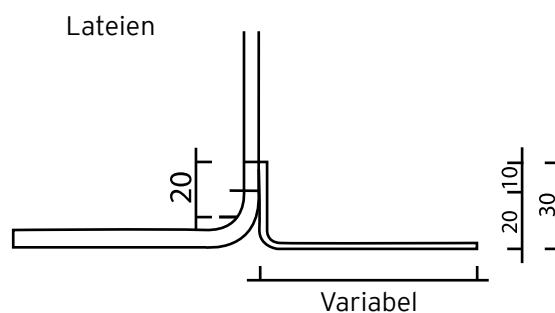

Geveldragers

