


Verwerkingsadvies


GD-3V Uitvulsysteem

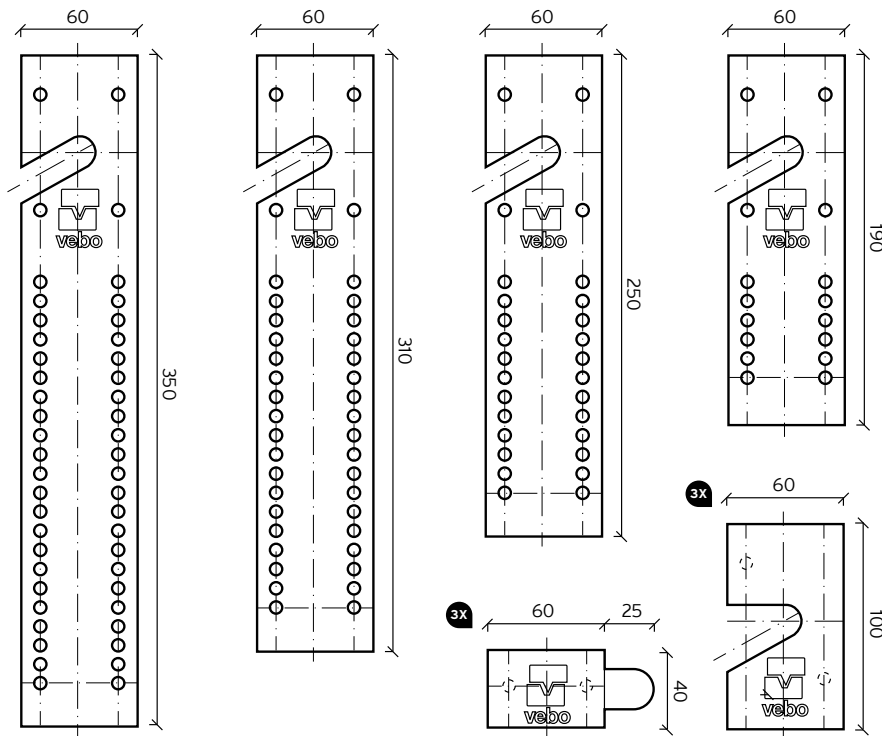

Het GD-3V-systeem bestaat uit een basisplaat met vulplaten. Op de basisplaat kunnen, al naar gelang de uit te vullen ruimten, aan boven- en onderzijde kleine vulplaten 'geklikt' worden. Dit wordt gerealiseerd met een slimme bevestiging d.m.v. nokken en gaatjes.

De 2 mm dikke basisplaat is 60 mm breed en verkrijgbaar in de lengten 190, 250, 310 en 350 mm. De plaat heeft een schuin slobgat zodat deze eenvoudig om de verankering van de geveldrager gehangen kan worden.

Dit voorkomt dat de vulplaten na montage achter de geveldrager weg kunnen vallen.

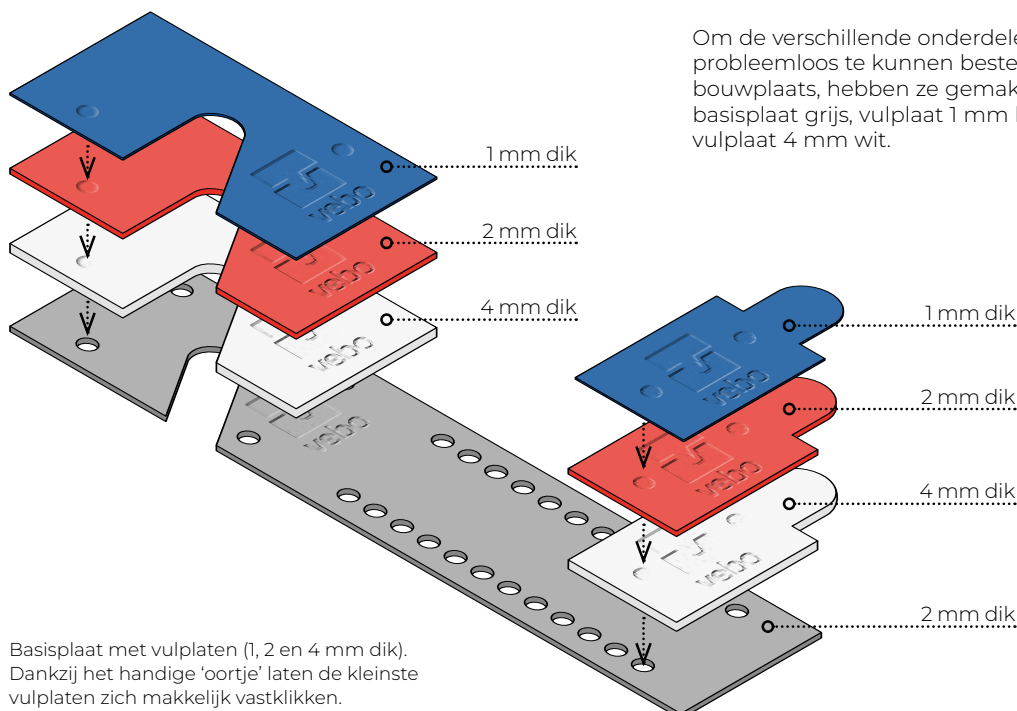


Om de verschillende onderdelen van het GD-3V-systeem probleemloos te kunnen bestellen en te gebruiken op de bouwplaats, hebben ze gemakkelijk herkenbare kleuren: basisplaat grijs, vulplaat 1 mm blauw, vulplaat 2 mm rood, vulplaat 4 mm wit.


Basisplaat met vulplaten (1, 2 en 4 mm dik). Dankzij het handige 'oortje' laten de kleinste vulplaten zich makkelijk vastklikken.

Verwerkingsadvies


GD-3V Uitvulsysteem

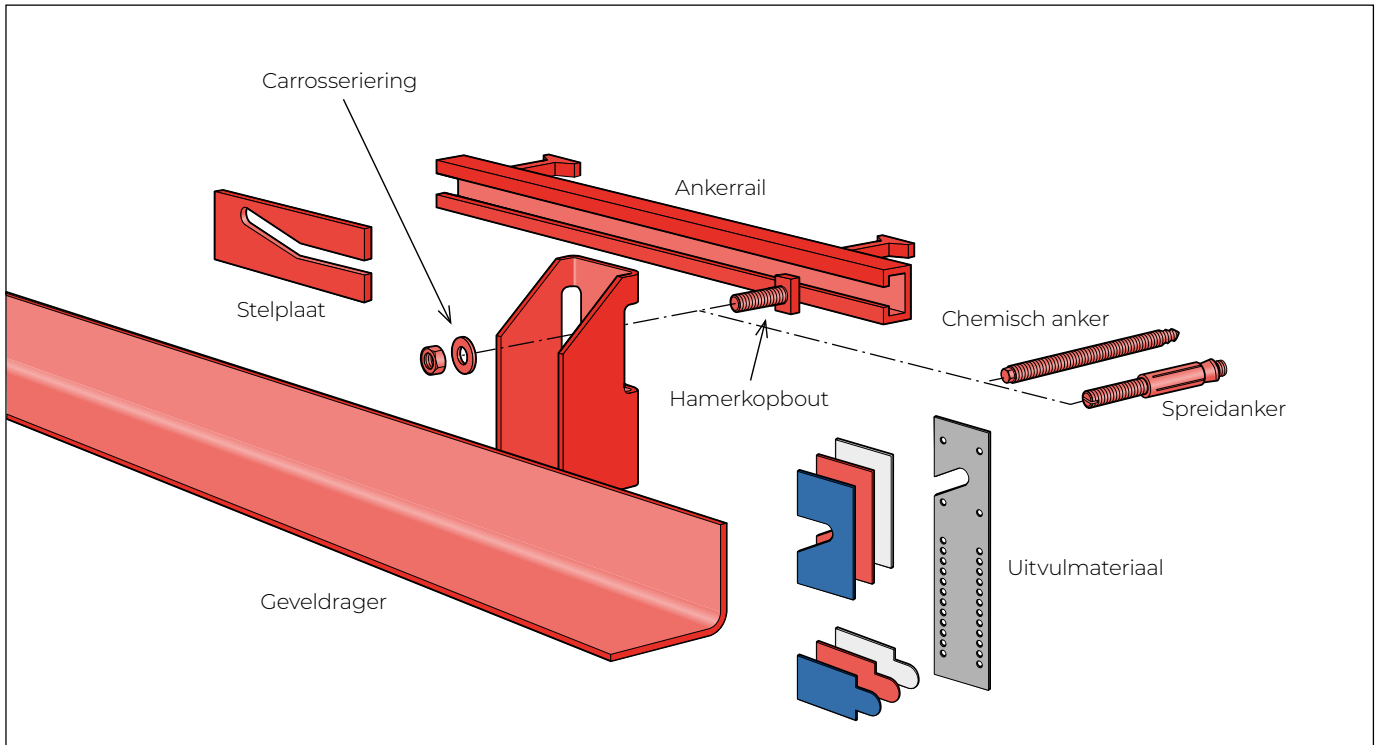

In deze situatie, de uitvulplaatjes lijnen met onderkant van de geveldrager.

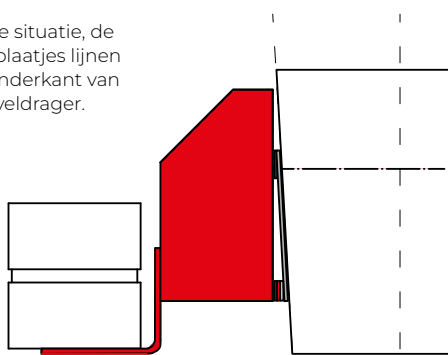

In deze situatie, de uitvulplaatjes lijnen met onderkant van de vloer.

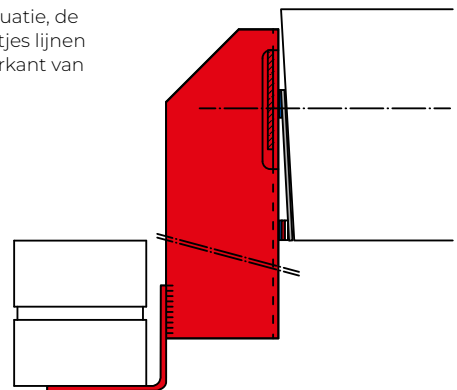

LET OP!

Indien er meer dan 10 mm uitgevuld moet worden, neem dan contact op met Vebo Staal B.V.

Dit verwerkingsadvies vervangt alle voorgaande versies en is gebaseerd op de meest actuele kennis. Hoewel het met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen door aannemer en/of opdrachtgever geen rechten aan dit verwerkingsadvies worden ontleend. Vebo Beton & Staal kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade van welke aard ook, voortkomend uit gebreken in de inhoud van dit verwerkingsadvies. Tevens kan Vebo Beton & Staal niet verantwoordelijk worden gesteld voor een onjuiste verwerking van de (het) product(en) waarop dit verwerkingsadvies betrekking heeft, daar zij hierop geen invloed noch toezicht heeft. Dit verwerkingsadvies is bedoeld als informatie over Vebo Beton & Staal producten, eigenschappen en toepassingen, en geldt daarom niet als enige vorm van garantie. Aansprakelijkheid op basis van dit verwerkingsadvies sluit Vebo Beton & Staal dan ook in zijn geheel uit. Voor garanties en aansprakelijkheid verwijzen wij naar onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Zetfouten voorbehouden.